


Navodila za nastavitve in zagon polnilnice s programom eSetup

Skenirajte kodo QR, da prenesete aplikacijo eSetup glede na vašo državo in lokacijo.



V Sloveniji zagon z aplikacijo Wiser Home ni mogoč, zato uporabite zagon z aplikacijo eSetup.

Prosimo, skenirajte kodo QR Go2SE na ploščici z imenom izdelka, da dobite najnovejšo izdajo uporabniškega priročnika.

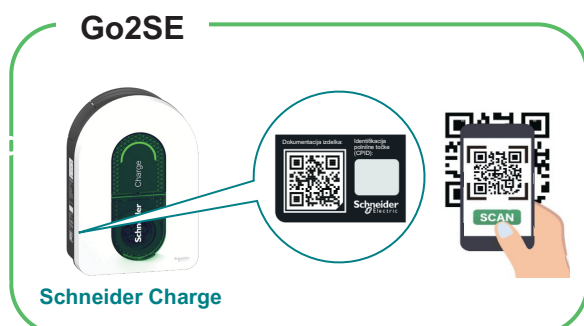



Zagon z aplikacijo eSetup

eSetup

predpogoji

Priprava materiala Za namestitev boste potrebovali Ethernet kabel, Wi-Fi repetitor, pametni telefon (iOS ali Android)

☐ Povežite polnilnico

Če je treba uporabiti možnost upravljanja obremenitve, jo je bolje namestiti pred začetkom zagona. Glejte uporabniški priročnik razbremenilnika - Anti-tripping modula.

☐ Preverite povezavo z domačim omrežjem (internetni usmerjevalnik)

Priporočljiva je uporaba žične Ethernet povezave, če je polnilnica Schneider Charge nameščena na prostem ali izven dosega internetnega usmerjevalnika oziroma repetitorja Wi-Fi. Če uporabljate Wi-Fi, poskrbite, da je omrežje 2,4 GHz in preverite moč signala.



☐ Prenesite aplikacijo eSetup na vaš pametni telefon



eSetup
ios/Android




☐ Preverite dovoljenja na vašem pametnem telefonu:

- Pojdite v Nastavitve > Zasebnost in varnost > Lokacijske storitve. Prepričajte se, da so lokacijske storitve vklopljene.
- Pojdite na Lokacija in se prepričajte, da je Natančna lokacija omogočena.
- Za iPhone pojdite na Nastavitve > Zasebnost in varnost > Lokalno omrežje in se prepričajte, da je lokalno omrežje za eSetup vklopljeno.
- Omogočite Wi-Fi na pametnem telefonu.



☐ Prenesite najnovejšo različico vdelane programske opreme

Pred zagonom mora biti vdelana programska oprema polnilne postaje posodobljena. Najnovejšo različico firmware-a prenesite v Firmware Managerju aplikacije eSetup



Vzpostavitev povezave in nastavitvev

1

Inicializacija polnilnice

Vklopite polnilnico in počakajte 30 sekund, da se pripravijo vsi sistemi. Sprednja indikatorska lučka se spremeni iz bele v zeleno.




2

Aktivacija Wi-Fi dostopne točke polnilnice

Ko stranska indikatorska lučka sveti zeleno, pritisnite stranski gumb za 3 sekunde. Če je lučka ugasnjena, polnilnico izklopite in nato znova vklopite.

Ko Wi-Fi dostopna točka deluje pravilno, stranska lučka utripa zeleno.


Sprednja indikatorska lučka med zagonom sveti zeleno.

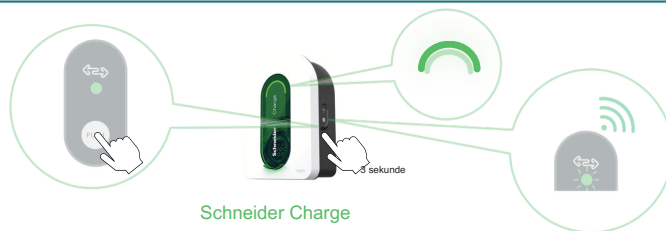

3

Zagon aplikacije za nastavitvev

Oprite aplikacijo eSetup for Electrician in izberite Schneider Charge. Sprejmite zahteve za dovoljenja na pametnem telefonu (glejte predpogoje).

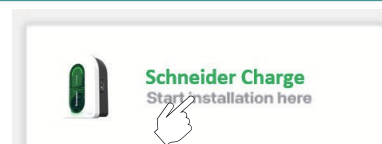

4

Povezava Wi-Fi dostopno točko polnilnice

Skenirajte QR kodo na nalepki polnilnice ALI ročno vnesite geslo Wi-Fi, ki je zapisano na nalepki.


Ko končate, odstranite nalepko in shranite podatke o omrežju Wi-Fi na varnem mestu.



5

Kibernetska varnost polnilne postaje

Ustvarite in potrdite PIN kodo polnilnice. PIN kodo si zapišite, saj jo boste potrebovali za ponovno povezavo.




6

Posodobitev vdelane programske opreme

- Če programska oprema polnilnice ni posodobljena, nadaljujte s posodobitvijo.
- Med nadgradnjo bo sprednja lučka utripala zeleno.
- Polnilnica se samodejno ponovno zažene in konfigurira.
- Sprednja indikatorska lučka sveti zeleno, ko je polnilnica pripravljena za nadaljevanje zagona.

Med postopkom nadgradnje ne izklopite polnilnice.

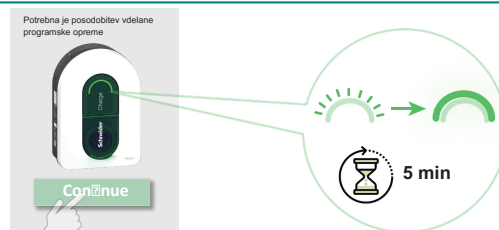

Konfiguracija električnih nastavitev

7

Povezava s polnilnico


Sprednja indikatorska lučka utripa zeleno, ko je dostopna točka Wi-Fi polnilne postaje pripravljena za uporabo. Če ne, se vrnite na 2. korak. Za obnovitev povezave s polnilnico se prijavite s kodo PIN. Če PIN kodo izgubite, lahko ustvarite novo tako, da kliknete »Ponastavi PIN kodo« in sledite navodilom v eSetup.



8

Električne nastavitve

Nastavite največji tok, ki bo polnil vaše vozilo. Če uporabljate Anti-tripping modul, bo polnilnica samodejno prilagajala moč, da prepreči izklop varovalk.



Predhodna konfiguracija aplikacije za polnjenje (izbirno)

9

Povezava z aplikacijo za pametno polnjenje

V aplikaciji eSetup se dotaknite preklopnika, da omogočite predhodno konfiguracijo polnilne postaje za povezavo z aplikacijo za pametno polnjenje.



Povezovanje Schneider Charge z aplikacijo za spremljanje



10

Povezava z domačim omrežjem

Izberite način povezave z domačim omrežjem:

- Wi-Fi
- Ethernet

Za povezavo Wi-Fi se prepričajte, da je Wi-Fi internetnega usmerjevalnika 2,4 GHz in preverite moč signala. Po potrebi dodajte repetitor Wi-Fi.



11

Nastavitve internetnega usmerjevalnika - routerja

Za povezavo z internetnim usmerjevalnikom prek WLAN:
- skenirajte kodo QR internetnega usmerjevalnika,
- ali ročno vnesite ime Wi-Fi in geslo usmerjevalnika.
Kliknite gumb "Shrani". Polnilnica preveri povezavo z internetnim usmerjevalnikom.
Če to ne uspe, preverite moč signala, ime in geslo internetnega usmerjevalnika.



12

Nastavitve aplikacije za pametno polnjenje

V aplikaciji eSetup potrdite ali konfigurirajte aplikacijo za pametno polnjenje za uporabnika.




Zaključek nastavitve

13

Primopredaja


Pošljite poročilo o nastavitvi odjemalcu (SMS ali e-mail). Poročilo vsebuje pomembne informacije za odjemalca, da se lahko poveže na aplikacijo za pametno polnjenje in po potrebi ponovno nastavi povezavo s polnilnico. Aplikacija za polnjenje lahko od končnega uporabnika zahteva identifikacijsko številko priključka za polnjenje (CPID). Številko CPID najdete v poročilu ali na nalepki ob strani polnilne postaje.

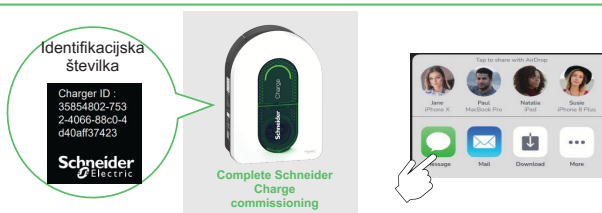

14

Ponovno zaženite polnilnico

Ob koncu zagona se polnilnica samodejno znova zažene, da potrdi nove nastavitve. Ko je izbrana aplikacija za pametno polnjenje, sprednja indikatorska lučka sveti zeleno, če je polnilnica povezana z internetnim usmerjevalnikom. Če sprednja indikatorska lučka po 1 minuti še vedno sveti oranžno, glejte poglavje o odpravljanju težav v uporabniškem priročniku.

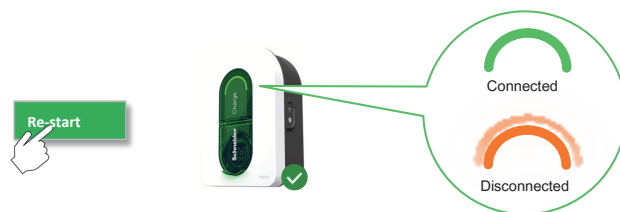

Pripravljeno za uporabo

Polnilnica je pripravljena za uporabo!

Polnilnica je zdaj pripravljena za polnjenje električnega vozila! Če je aplikacija za pametno polnjenje vnaprej konfigurirana, je polnilnico mogoče povezati z računalnikom aplikacije za polnjenje stranke.

